


Agrosilo – Inomhussilo av hög kvalitet i varmgalvaniserad plåt.

En enkel moduluppbyggd silo i ett flertal storlekar, kvadratisk eller rektangulär. Konen kan fås i både 45° eller 60° lutning, utloppet är 300x300 mm och försett med skjutsbjäll.

Inspektionslucka och tak ingår som standard. Inblåsrör och avluftning med filterpåse samt ett flertal olika skruvlådor kan fås som tillval.

Silon levereras som byggsats vilket gör att intransport och montage lätt kan anpassas efter existerande byggnad.

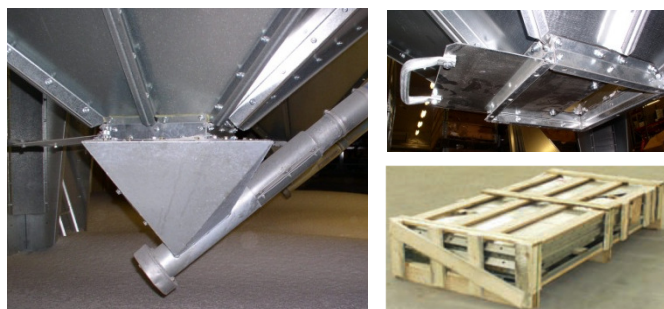

Modell	Mått B x D, mm	Mått H, m	Volym, m ³	Max ton*	Kon	Konöppning, mm
A100	1050 x 1050	1,20 - 4,72	0,14 – 3,40	0,08 - 2,21	45°/60°	300x300
A125	1300 x 1300	1,20 - 4,72	0,28 – 7,01	0,18 - 4,56	45°/60°	300x300
A150	1550 x 1550	1,55 - 5,08	0,50 – 8,27	0,33 - 5,38	45°/60°	300x300
A200	2050 x 2050	1,56 - 5,58	1,23 – 15,53	0,79 - 10,09	45°/60°	300x300
A250	2550 x 2550	1,86 - 7,60	2,45 – 32,69	1,59 - 22,41	45°/60°	300x300
A300	3000 x 3000	2,06 - 7,90	4,06 – 49,43	2,64 - 32,13	45°/60°	300x300

* baserat på 650 kg/m³

Höjden ökar med 0,12 m vid tillval av inblås/avlufning.

Inspektionslucka utgår på de silo som endast består av kon med ben.

Agrosilon kan även fås i rektangulär form. Modellurval (kvadratiska), se baksidan.



Agrosilo 45° kon, 650 kg/m³

Silo	Specifikation			Silo med tak	Silo med tak, filter & inblåsn.**
Modell [mm]	Höjd [m]	Volym [m ³]	Max ton 650 kg/m ³	Artikelnr.	Artikelnr.
A-100	1,20*	0,14	0,08	4.01.7145	
	1,58*	0,48	0,31	4.01.7245	
	2,08	0,93	0,60	4.01.7345	
	2,46	1,27	0,83	4.01.7445	
	2,96	1,72	1,12	4.01.7545	
	3,34	2,06	1,34	4.01.7645	
	3,84	2,51	1,63	4.01.7745	
	4,22	2,85	1,85	4.01.7845	
	4,72	3,30	2,15	4.01.7945	
A-125	1,20*	0,28	0,18	4.02.7145	
	1,58*	0,82	0,53	4.02.7245	4.12.7245
	2,08	1,55	1,00	4.02.7345	4.12.7345
	2,46	2,09	1,36	4.02.7445	4.12.7445
	2,96	2,82	1,83	4.02.7545	4.12.7545
	3,34	3,36	2,18	4.02.7645	4.12.7645
	3,84	4,09	2,66	4.02.7745	4.12.7745
	4,22	4,63	3,00	4.02.7845	4.12.7845
	4,72	5,36	3,48	4.02.7945	4.12.7945
A-150	1,56*	0,50	0,33	4.03.7145	
	1,94*	1,29	0,84	4.03.7245	4.13.7245
	2,44	2,35	1,53	4.03.7345	4.13.7345
	2,82	3,14	2,04	4.03.7445	4.13.7445
	3,32	4,20	2,73	4.03.7545	4.13.7545
	3,70	4,99	3,24	4.03.7645	4.13.7645
	4,20	6,05	3,93	4.03.7745	4.13.7745
	4,58	6,84	4,45	4.03.7845	4.13.7845
	5,08	7,90	5,14	4.03.7945	4.13.7945
A-200	1,56*	1,23	0,79	4.04.7145	
	1,94*	2,68	1,74	4.04.7245	4.14.7245
	2,44	4,58	2,98	4.04.7345	4.14.7345
	2,82	6,03	3,92	4.04.7445	4.14.7445
	3,32	7,93	5,15	4.04.7545	4.14.7545
	3,70	9,38	6,09	4.04.7645	4.14.7645
	4,20	11,28	7,33	4.04.7745	4.14.7745
	4,58	12,73	8,27	4.04.7845	4.14.7845
	5,08	14,63	9,51	4.04.7945	4.14.7945
A-250	1,86*	2,45	1,59	4.05.7145	
	2,49	6,23	4,05	4.05.7245	4.15.7245
	3,12	10,01	6,51	4.05.7345	4.15.7345
	3,75	13,79	8,96	4.05.7445	4.15.7445
	4,38	17,57	11,42	4.05.7545	4.15.7545
	5,01	21,35	13,88	4.05.7645	4.15.7645
	5,64	25,13	16,33	4.05.7745	4.15.7745
	6,27	28,91	18,79	4.05.7845	4.15.7845
	6,90	32,69	21,25	4.05.7945	4.15.7945
A-300	2,06*	4,06	2,64	4.06.7145	
	2,69	9,36	6,08	4.06.7245	4.16.7245
	3,32	14,66	9,53	4.06.7345	4.16.7345
	3,95	19,96	12,97	4.06.7445	4.16.7445
	4,58	25,26	16,42	4.06.7545	4.16.7545
	5,21	30,56	19,86	4.06.7645	4.16.7645
	5,84	35,86	23,31	4.06.7745	4.16.7745
	6,47	41,16	26,75	4.06.7845	4.16.7845
	# 7,10	46,46	30,19	4.06.7945	4.16.7945

*Exkl. inspektionslucka
**Höjden ökar med 120 mm
4 mm ben

Med reservation för skriv och tryckfel

Agrosilo 60° kon, 650 kg/m³

Silo	Specifikation			Silo med tak	Silo med tak, filter & inblåsn.**
Modell [mm]	Höjd [m]	Volym [m ³]	Max ton 650 kg/m ³	Artikelnr.	Artikelnr.
A-100	1,20*	0,24	0,16	4.21.7160	
	1,58*	0,58	0,38	4.21.7260	
	2,08	1,03	0,67	4.21.7360	
	2,46	1,37	0,89	4.21.7460	
	2,96	1,82	1,18	4.21.7560	
	3,34	2,16	1,40	4.21.7660	
	3,84	2,61	1,69	4.21.7760	
	4,22	2,95	1,92	4.21.7860	
	4,72	3,40	2,21	4.21.7960	
A-125	1,20*	0,49	0,32	4.22.7160	
	1,58	1,03	0,67	4.22.7260	4.32.7260
	2,08	1,76	1,14	4.22.7360	4.32.7360
	2,46	2,30	1,49	4.22.7460	4.32.7460
	2,96	3,03	1,97	4.22.7560	4.32.7560
	3,34	3,57	2,32	4.22.7660	4.32.7660
	3,84	4,30	2,79	4.22.7760	4.32.7760
	4,22	4,84	3,15	4.22.7860	4.32.7860
	4,72	5,57	3,62	4.22.7960	4.32.7960
A-150	1,55*	0,87	0,57	4.23.7160	
	1,93*	1,66	1,08	4.23.7260	4.33.7260
	2,43	2,72	1,77	4.23.7360	4.33.7360
	2,81	3,51	2,28	4.23.7460	4.33.7460
	3,31	4,57	2,97	4.23.7560	4.33.7560
	3,69	5,36	3,48	4.23.7660	4.33.7660
	4,19	6,42	4,17	4.23.7760	4.33.7760
	4,57	7,21	4,69	4.23.7860	4.33.7860
	5,07	8,27	5,38	4.23.7960	4.33.7960
A-200	2,06*	2,13	1,38	4.24.7160	
	2,44*	3,58	2,33	4.24.7260	4.34.7260
	2,94	5,48	3,56	4.24.7360	4.34.7360
	3,32	6,93	4,50	4.24.7460	4.34.7460
	3,82	8,83	5,74	4.24.7560	4.34.7560
	4,20	10,28	6,68	4.24.7660	4.34.7660
	4,70	12,18	7,92	4.24.7760	4.34.7760
	5,08	13,63	8,86	4.24.7860	4.34.7860
	5,58	15,53	10,09	4.24.7960	4.34.7960
A-250	2,56*	4,24	2,76	4.25.7160	
	3,19	8,02	5,21	4.25.7260	4.35.7260
	3,82	11,80	7,67	4.25.7360	4.35.7360
	4,45	15,58	10,13	4.25.7460	4.35.7460
	5,08	19,36	12,58	4.25.7560	4.35.7560
	5,71	23,14	15,04	4.25.7660	4.35.7660
	6,34	26,92	17,49	4.25.7760	4.35.7760
	6,97	30,70	19,96	4.25.7860	4.35.7860
	7,60	34,48	22,41	4.25.7960	4.35.7960
A-300	2,86*	7,03	4,57	4.26.7160	
	3,49	12,33	8,01	4.26.7260	4.36.7260
	4,12	17,63	11,46	4.26.7360	4.36.7360
	4,75	22,93	14,90	4.26.7460	4.36.7460
	5,38	28,23	18,35	4.26.7560	4.36.7560
	6,01	33,53	21,79	4.26.7660	4.36.7660
	6,64	38,83	25,24	4.26.7760	4.36.7760
	# 7,27	44,13	28,68	4.26.7860	4.36.7860
	# 7,90	49,43	32,13	4.26.7960	4.36.7960

*Exkl. inspektionslucka
**Höjden ökar med 120 mm
4 mm ben

Med reservation för skriv och tryckfel



2017-jan.