



MAFA


transportsnegle

I MAFA's forskellige systemløsninger til lagring, håndtering og transport af bulkvarer indgår et komplet program af transportsnegle af meget høj kvalitet. Sneglene er dimensioneret til mange drifttimer uden vedligeholdelse og passer sammen med MAFA's øvrige sortiment. Med snegle fra MAFA sikre man en god funktion på hele siloanlægget.



MAFA rørsnegl 102 mm

MAFA's 102 mm rørsnegl egner sig for transport af de fleste materialer og kan også anvendes til vertikal transport.

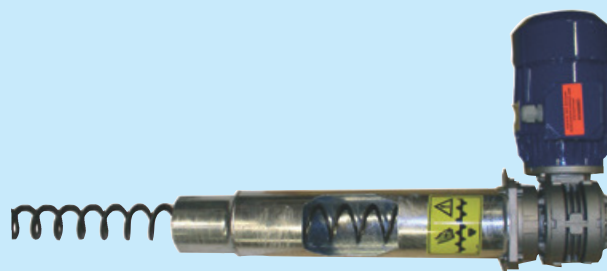

MAFA Flexsnegl

Fleksibel transportsnegl med korte bøjninger, som hovedsageligt bør anvendes til pilleteret materialer.



MAFA rørsnegl 152 mm

MAFA's 152 mm rørsnegl egner sig for transport af de fleste materialer der hvor man ønsker en høj kapacitet.

MAFA snegle og snegle-kombinationer



MAFA 102 mm rørsnegl

Ø102 mm rørsneglen er specielt fremstillet til dagens behov, der hvor driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse har høj prioritet. Derfor er sneglen forsynet med dobbelte bolte i samletappene, 2 mm godstykkelse på sneglerørene samt 3 mm godstykkelse på sneglespiralen. I kombination med en vedligeholdelsesfri snekkegearsmotor får man et optimal anlæg.


Vejledende kapaciteter på 102 mm snegl med reduceret stigning i indløb: m ³ /h				
rpm	0 gr	30 gr	45 gr	60 gr
400	4,6	3,9	3,2	2,9
280	3,2	2,7	2,2	2,0
140	1,6	1,4	1,1	1,0
90	1,0	0,9	0,7	0,7



MAFA 152 mm rørsnegl

Ø152 mm rørsnegl er god der hvor man ønsker en høj kapacitet på sneglen. Rørsneglen er forsynet med dobbelte bolte i samletappene og med ekstra kraftig spiral.

Vejledende kapaciteter på 152 mm snegl med reduceret stigning i indløb: m ³ /h				
rpm	0 gr	30 gr	45 gr	60 gr
400	17,0	14,2	12,8	11,4
280	11,9	9,9	9,0	8,0
140	6,0	5,0	4,5	4,0
90	3,8	3,2	2,9	2,6

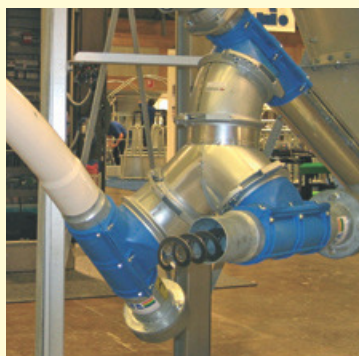


MAFA flexsnegl

Maflex sneglen er specielt beregnet til transport af pilleteret materiale, der hvor man ønsker en skånsom transport i maks 45 grader hældning. Med faste bøjninger er det enkelt at tilpasse en til netop dit behov.

Vejledende kapaciteter på Maflexsnegl: m ³ /h		
rpm	Maflex 90/75	Maflex 90
400	3,0	3,8
280	2,1	2,6
140	1,1	1,4
90	0,7	0,9

Det omfattende tilbehørsprogram til MAFA rørsnegle og Maflex gør at kombinationerne mellem forskellige tilslutningsvarianter er mange og opfylder de flestes behov på rationelle og driftsikre transportvarianter.

Eksempel på noget af tilbehøret til MAFA snegle:

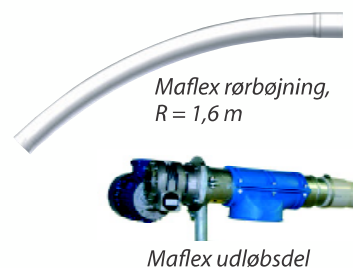

Yderligere informationer over MAFAs produktprogram på www.mafa.dk